



AQUADUX

BD-03XX

Basin®

a base for a better living

TECHNISCHE FICHE 1/4

Deze niet-filmvormende gemodificeerde beschermende impregneerolie op waterbasis voor buitengebruik laat het hout ademen. Ze is geschikt voor de behandeling van gevelplanken en ander verweerd tuinhout en is bij voorkeur te gebruiken op verticale houten oppervlaktes.

Let op: niet geschikt voor Iroko, terrasplanken, tuinmeubels en binnentoepassingen.



TECHNISCHE INFO

Basis

Natuurlijk gemodificeerde olie op waterbasis

Uitzicht

Waterige olie-emulsie

Verdunnen

Water (5 à 10 %) volgens de applicatiemethode

Densiteit

± 1,05 g/cm³

Viscositeit


± 40" à 50" (DIN4, 20 °C)

Droogtijd

1 uur = stofdroog

24 uren = uitgehard

7 dagen = volledige uitharding

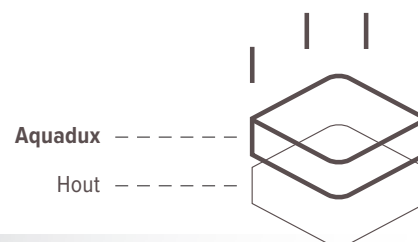

AQUADUX

BD-03XX

TECHNISCHE FICHE 2/4

Iconografie



Outdoor

Dit product is geschikt voor buitentoepassingen.



Gloss

Dit product behoudt de unieke matheid van uw hout en heeft een glansgraad van 3 à 5 % (bij een invalshoek van 60 °).



Stir Well

Zie Toepassing op pagina 3 voor de correcte gebruiksaanwijzing.



Drying Time

Na 24 uren drogen is het, bij normale omstandigheden, mogelijk om het behandeld hout in gebruik te nemen.




Roller / Brush

Dit product kan aangebracht worden met een kortharige mohair rol of klassieke borstel speciaal voor waterproducten.



Spray Gun

Om dit product te spuiten moet het eerst verdund worden met 5 tot 10 % water.




Consumption

Men kan met 1 L product ± 25 m² afwerken bij een verbruik van minimum 70 g/m² (35 g/m²/laag).




Temperature

Dit product kan enkel aangebracht worden bij een temperatuur van 10 tot 25 °C.



Humidity

Dit product kan enkel aangebracht worden bij een luchtvochtigheid van 40 tot 75 %.



Storage Temp.

Dit product dient bewaard te worden bij een temperatuur van 10 tot 25 °C.




EXP Date

BD-03XX kan indien ongeopend gedurende 12 maanden gebruikt worden.



Packaging

Dit product is beschikbaar in 1 L & 2,5 L alsook in dozen van 6 x 1 L & 4 x 2,5 L.



UV Filter

Dit product bevat de nodige UV-filters die de vergeling van zowel de olie als het hout sterk vertragen.



VOC Level

Dit product bevat slechts 6 g/L Vluchtige Organische Stoffen d.w.z. dat er, tijdens uitharding, nog 6 gram van deze stoffen uitgestoten wordt per liter.

AQUADUX

BD-03XX

TECHNISCHE FICHE 3/4

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog en stof-, vuil- en vetvrij zijn. Wanneer men werkt met nieuw hout moet -indien nodig- het hout eerst ontstof, gereinigd met een speciaal houtreinigingsmiddel en goed nagespoeld met water worden. Wanneer men met verweerd hout werkt moet men het hout blank schuren. Dit alles kan met onze BASI-ONE AD-70780 om grondig te reinigen en BASI-TERRACE AD-70760 om te ontgrijzen.

Vorbereitung van het gereedschap

Het is ten sterkste aanbevolen om een emmer HWZ-90814 met rooster HWZ-90703 te gebruiken, in combinatie met de mohair rol HWZ-0417 en handvat HWZ-0070 / HWZ-00701 of borstel HWZ-00730 of spuitpistool (Ø 1.4) HWZ-0022. Voorzie ook voldoende vodden (HWZ-073).

Toepassing

1. Breng een laag aan met een rol of borstel en laat het hout 5 à 10 minuten verzadigen. Egaliseer hierna waar nodig met een vod. **2.** Na 16 à 24 uren drogen, kan een tweede laag op dezelfde manier worden aangebracht.

Pas op: het gaat over een nieuwe generatie oxidatieve producten op waterbasis die in het slechtste geval kunnen zelfontbranden. Om dit alles te vermijden volstaat het om de vodden zo snel mogelijk na gebruik in een emmer met water onder te dompelen.

Ingebruikname

Na 24 uren drogen is het -bij normale omstandigheden- mogelijk om het behandeld hout in gebruik te nemen.

Opgelet: AQUADUX niet aanbrengen bij regenweer (d.w.z. als er binnen de 48 uren regen voorspeld wordt).

Reinigen van het gereedschap

Reinig het gereedschap (rollen en borstels) meteen na gebruik met water. Hierdoor kunnen deze meerdere malen gebruikt worden. Respecteer het milieu. Giet geen product uit in de riolen, in het water of op de grond. Laat de rest van het product uitdrogen en deponeer het -samen met de lege verpakking- op de hiervoor geschikte afvalverwerkingsplaatsen. Gebruikte vodden niet laten uitdrogen, maar nat houden met water.

Onderhoud

Na ± 2 jaar is het mogelijk om -indien nodig of gewenst- het met AQUADUX behandelde hout lichtjes op te schuren met korrel P220 en opnieuw één laag AQUADUX (35 g/m²/laag) aan te brengen.

VOORDELEN

Hoge bescherming

Bescherm het hout tegen weersinvloeden.

Niet-filmvormende impregneerolie

Dit product dringt tot diep in het hout waardoor het hout terug wordt verfraaid.

Ecologisch

Dit product kent een zeer lage VOS-emissie.

Geen vergeling

De gepigmenteerde olie vergeelt niet na verloop van tijd*.

*houtsoorten die van nature sneller vergelen kunnen ondanks de hoge beschermingsgraad toch een lichte vergeling vertonen.

Anti-UV-componenten en HALS-additieven

Bevat anti-UV-componenten die de natuurlijke vergeling van het hout afremmen (bij een totale afwerking van 70 g/m² of 35 g/m²/laag) en HALS-additieven die de beschermingsgraad van de olie verhogen en verhindert dat het hout zich splitst

Geen geurhinder

Zeer laag VOS-gehalte

6 g/L

Waterbestendig

Na 48u

AQUADUX


BD-03XX

TECHNISCHE FICHE 4/4

Kleuren

De AQUADUX BD-03XX is in zowel natuurkleur als 12 verschillende standaardkleuren beschikbaar:

- Palissander bruin (BD-0302)
- Zwart (BD-0303)
- Natuur (BD-0304)
- Donkergrijs (BD-0305)
- Lichtgrijs (BD-0306)
- Rood mahonie (BD-0307)
- Groen (BD-0308)
- Kastanje roodbruin (BD-0309)
- Lichte teak groengeel (BD-0310)
- Verweerd hout (BD-0311)
- Mahonie (BD-0312)
- Gebroken wit (BD-0314)
- Teak (BD-0315)



BD-0302



BD-0303



BD-0304




BD-0305



BD-0306



BD-0307



BD-0308



BD-0309



BD-0310



BD-0311



BD-0312



BD-0314



BD-0315

Disclaimer

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande vermelding - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie.

Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be



www.basin.be